



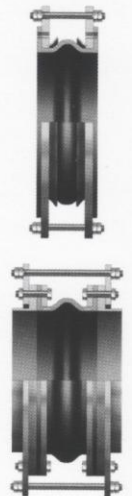


Gumové (pryžové) kompenzátory

	Typ	DN Jmenovitá světlost (mm)	PN Jmenovitý tlak (bar)	Materiál vlnovce	Připojení	Materiál připojení	Teplota (°C)
	BBA-3160 00S-B BBA-3160 00S-A BBA-3160 00S-D	1/2"-3"	6 10	EPDM EPDMT Nitril Chloropren	Závitová hrdla	Pozinkovaná temperovaná litina	110
	BBA-3140 00S-B BBA-3140 00S-A BBA-3140 00S-D BBA-3140 00S-E BBA-3140 00S-S	25-500	6 10 16	EPDM EPDMT Nitril Chloropren Hypalon PTFE (teflon) -výstelka	Volné příruby	C-ocel	110
	BBA-3840 DFS-B BBA-3840 DFS-A BBA-3840 DFS-D BBA-3840 DFS-E BBA-3840 DFS-S	25-500	6 10 16	EPDM EPDMT Nitril Chloropren Hypalon PTFE (teflon) -výstelka	Volné příruby	C-ocel	110
	BBA-Jebs-LD	600- 2000	6 10	EPDM Nitril PTFE (teflon) -výstelka	Volné dělené příruby	C-ocel	90
	BBA-Jebs-LDTi BBA-Jebs-LDTs	600- 2000	6 10	EPDM Nitril PTFE (teflon) -výstelka	Volné dělené příruby	C-ocel	90

Upozornění: Uvedená technická data jsou maximálně povolené hodnoty, které musí být redukovány v závislosti na tlaku, teplotě a médiu (viz technická data). Jiná provedení, materiály a světlosti na poptávku.